GUERCIO S.p.A.
R.E.A. n.355693 P.IVA 00509750014
Via Frejus, 56 - 10043 ORBASSANO - Torino
Strada Cebrosa,19 - 10036 SETTIMO TORINESE - Torino
Strada Ciriè,177 - 10072 CASELLE - Torino
www.guercio-forma.com - forma@guercio-forma.com

SCHEDA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA ALLA LEGGE 126/91 E AL DL 191/7

LINEA PRODOTTO

RECINZIONI

DENOMINAZIONE COMMERCIALE

RECINZIONE PALI
RECINZIONE S. ANDREA

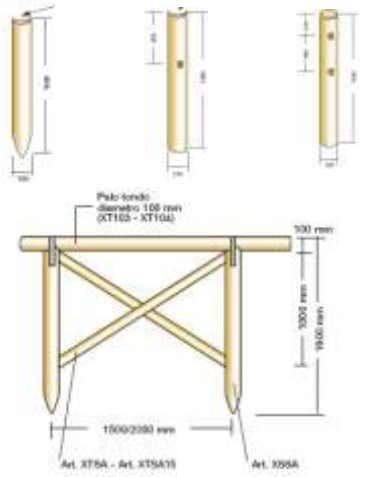

I prodotti impregnati FORMA sono garantiti 10 anni rispettando i parametri di installazione.
Tutti i prodotti FORMA impregnati sono trattati in autoclave con liquido esente da cromo e arsenico. (a norma DIN 68800-3) Tutti i travi lamellari FORMA sono prodotti secondo le Norme DIN1052 e EN386

VERO LEGNO

Questo marchio garantisce che il legname utilizzato per i prodotti FORMA è vero legno e proviene da foreste gestite in conformità agli standard ambientali e di riforestazione sotto il diretto controllo dei paesi di origine.

MATERIALI IMPIEGATI

FORMA presenta una gamma completa di **Recinzioni in Pino impregnato**.
- Le **recinzioni** costruite **con pali e piantoni** sono di facile montaggio e sono molto robuste (adatte per delimitare grandi aree come parchi e giardini).
- Le **recinzioni mobili**, fornite già montate, sono ideali per transennare e recintare temporaneamente zone anche molto ampie.
- Le **recinzioni a steccato**, la cui posa è molto rapida perchè sono fornite già montate, con elementi da 1800 mm.

La **croce di S. Andrea** è una recinzione che unisce una notevole resistenza meccanica ad una piacevole estetica. Per il fissaggio del mancorrente al palo si consiglia l'utilizzo di nastro di fissaggio (vedere sezione ferramenta a pag. 202 cat . Forma). Questi tipi di recinzioni sono ideali per delimitare grandi aree, come parchi e giardini.

Nella recinzione tipo **Croce di Sant'Andrea** i moduli risultano da 2 m. o 1,50 m. (e multipli) e prevedono un piantone (articolo XSSA) con punta e con sella per l'alloggiamento del palo corrimano superiore. Per il fissaggio del palo corrimano al piantone, si consiglia l'utilizzo della banda di fissaggio (articolo ZFHV2911) o tirafondi (articolo IFVU20). La croce è formata da due pali con incastro centrale (articolo XTSA15) ed è assemblata con un tirafondo.

Con i **pali per recinzioni** si possono realizzare numerosi tipi di staccionate molto resistenti e di veloce realizzazione. Per il fissaggio dei pali si possono usare bande di fissaggio o tirafondi (vedere sezione ferramenta cat. Forma). Per ridurre le spaccature nei pali per recinzione è necessario che il legno resti a contatto con il terreno (seguendo i parametri di installazione di pag. 2 cat. Forma) per garantire un'umidità costante.

Tutte le caratteristiche tecniche e costruttive riportate in modo specifico sui nostri cataloghi in formato cartaceo e web sull sito www.guercio-forma.com, sono da considerarsi conformi ai dati relativi alla scheda prodotto.

INFORMAZIONI - ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE - SMALTIMENTO

Dopo il processo di impregnazione il legno assume un colore verdognolo dovuto alla presenza di rame nell' insieme dei sali utilizzati. Tale colorazione non risulta sempre uniforme in quanto i raggi UV possono creare delle difformità di colore.
Dopo il processo di impregnazione il legno è atossico.
Non bruciare gli scarti di lavorazione perché i fumi creati dal processo di combustione sono poco compatibili con l' ambiente e potrebbero se inalati nuocere alla salute.
Grazie al trattamento in autoclave e al corretto impiego dei nostri prodotti, il legno impregnato ha lunga durata.
La continua esposizione agli agenti atmosferici può modificarne l'aspetto estetico e il colore.
Per mantenere meglio nel tempo i prodotti per esterno, è necessario provvedere ad una manutenzione periodica.
Dopo aver eliminato la polvere dalle strutture, si consiglia di applicare una o due mani di impregnante per ravvivare il colore originale e per aumentarne ulteriormente la resistenza agli agenti atmosferici.
Per scurire le strutture è possibile applicare impregnanti colorati fino ad ottenere la tinta desiderata.
Lavare con acqua, evitare l' impiego di solventi e abrasivi
Ecologia: al termine dell' utilizzo affidare il prodotto all' azienda comunale di smaltimento

Per ulteriori informazioni sui prodotti consultare i cataloghi specifici presso i nostri Rivenditori o il sito www.guercio-forma.com dove sarà possibile scaricare le schede.