DOCTOR START 630

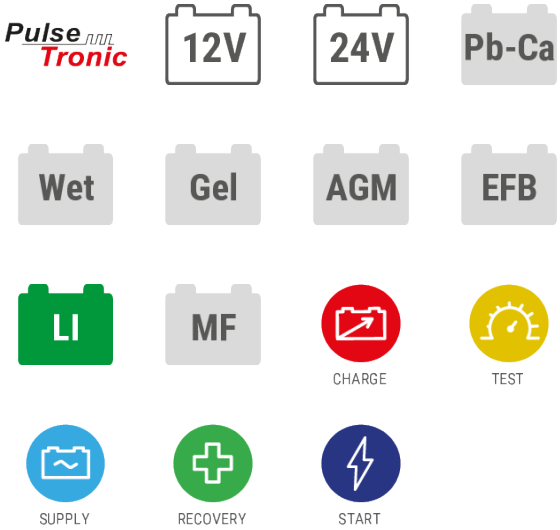

- Battery manager per la completa manutenzione e l'avviamento rapido di batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li da 12V/24V. Corrente di avviamento max 570A. Con schermo LCD.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.
- Test di batteria, avviamento e alternatore; rigenerazione e recupero batterie; sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria; avviamento.

DESCRIZIONE

Caricabatterie elettronico multifunzione, avviatore e tester (BATTERY MANAGER), per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB e Li con tensione di 12V/24V .

Garantisce la completa manutenzione delle batterie e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Diventa un indispensabile strumento di alimentazione stabile durante il cambio batteria.

Uso facile ed intuitivo grazie allo schermo grafico LCD.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- Test di batteria, avviamento e alternatore;
- Rigenerazione e recupero batterie;
- Sorgente di alimentazione stabile per cambi batteria (salvaguardia elettronica di bordo);
- Avviamento di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

DATI TECNICI

CODE — CODICE 829342	V 1PH — TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F — FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
P CHARGE — POTENZA ASSORBITA CARICA 2 kW	P START — POTENZA ASSORBITA AVV.TO 10 kW	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO 12 / 24 V
A EFF — CORRENTE CARICA EFFICACE 90 A	A EN — CORRENTE CARI.EN60335-2-29 70 A	A 1V/C — CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29 360 A
A START MAX — CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX 570 A	Ah MIN — CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. 10 Ah	Ah MAX — CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. 1550 Ah
LxWxH — DIMENSIONI (LxWxH) 36,5 x 46 x 75,5 cm	kg — PESO 23,4 kg	

ACCESSORI SU RICHIESTA

FUSIBILI LAMELLA 100A 20 PZ
802029

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI