T-CHARGE 26 EVO

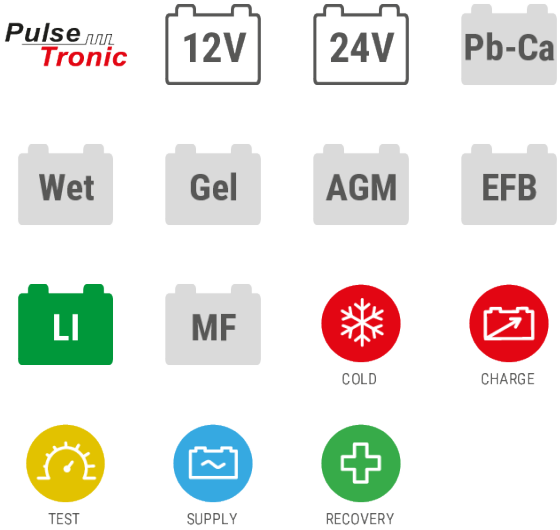

- Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12/ 24V con schermo LCD.-
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata.-
- Funzioni avanzate: BOOST per ricarica rapida; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; TEST alternatore, avviamento e stato di carica della batteria; RECOVERY per rigenerare le batterie solfatate; SUPPLY per l'alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria.-
- Grado IP44 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.-
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DESCRIZIONE

Caricabatterie, mantenitore di carica e tester elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 12V/24V con schermo lcd.

Programmi di carica e mantenimento in Pulse Tronic dedicati alla tecnologia della batteria selezionata. Funzione BOOST per carica rapida. Funzione avanzata per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate. Effettua il test dell'alternatore e della batteria del veicolo. E' una fonte di alimentazione continua e affidabile durante i cambi batteria. Utilizzo semplificato ed immediata visualizzazione dei parametri grazie allo schermo lcd.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic in base alla tecnologia della batteria selezionata;
- Funzione BOOST per la carica rapida delle batterie;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Funzione TEST batteria, avviamento e alternatore;
- Funzione SUPPLY per l'alimentazione stabile durante i cambi batteria;
- Schermo LCD;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

DATI TECNICI

CODE — CODICE 807595	V 1PH — TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F — FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
P — POTENZA ASSORBITA CARICA 232 W	TENSIONE DI CARICA 12 / 24 V	A EFF — CORRENTE CARICA EFFICACE 16 / 8 A
A EN — CORRENTE CARI.EN60335-2-29 16 / 8 A	Ah MIN — CAPACITA NOM.LE RIF.MIN. 10 Ah	Ah MAX — CAPACITA NOM.LE RIF.MAX. 250 Ah

GRADO DI PROTEZIONE
IP44

DIMENSIONI (LxWxH)
27 x 12 x 6,7 cm

PESO
1,6 kg

ACCESSORI SU RICHIESTA



MAGNETI 2 PZ
803088

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

BROCHURE