# T-CHARGE 12

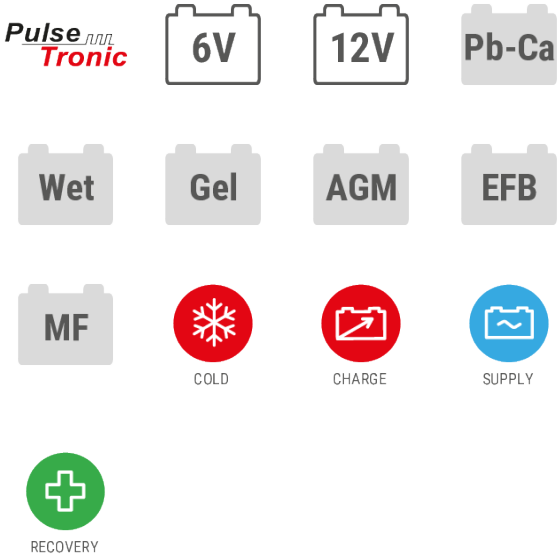


- Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V.
- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic. Scelta di 3 tensioni di carica: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Visualizzazione led del livello di carica.
- Funzioni avanzate: AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM; COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature; RECOVERY per il ripristino delle batterie solfatate.
- Grado IP65 assicura protezione da polvere, acqua e umidità. Compatto e leggero, per essere trasportato e posizionato con facilità.
- Sicurezza garantita dalle protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.-
- Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

## DESCRIZIONE

Caricabatterie e mantenitore di carica elettronico multifunzione per batterie WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 6/12V.

Scelta di 3 tensioni di carica in Pulse Tronic: 6V, 12V/1A (moto), 12V/4A (auto). Funzioni avanzate specifiche per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature e per le batterie AGM. L'attivazione della funzione RECOVERY permette il ripristino delle batterie solfatate.

Caratteristiche:

- Carica e mantenimento automatici in Pulse Tronic;
- 3 tensioni di carica;
- Visualizzazione led del livello di carica;
- Funzione AGM per la carica e mantenimento di batterie AGM;
- Funzione COLD per la carica e mantenimento delle batterie a basse temperature;
- Funzione RECOVERY per il recupero di batterie solfatate;
- Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.

Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

## DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| CODE — CODICE<br>807567 | V 1PH — TENSIONE DI RETE MONOFASE<br>230 V | F — FREQUENZA DI RETE<br>50 / 60 Hz |
| P — POTENZA ASSORBITA CARICA<br>55 W | TENSIONE DI CARICA<br>6 / 12 V | A EFF — CORRENTE CARICA EFFICACE<br>1 / 4 A |
| A EN — CORRENTE CARI.EN60335-2-29<br>1 / 4 A | Ah MIN — CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.<br>2 Ah | Ah MAX — CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.<br>70 Ah |
| IP — GRADO DI PROTEZIONE<br>IP65 | LxWxH — DIMENSIONI (LxWxH)<br>17 x 6,5 x 3,5 cm | kg — PESO<br>0,6 kg |

## DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

BROCHURE