

ABC TOOLS Giraviti automatici

A cricchetto per uso destro, sinistro, fisso, con nottolino a 3 posizioni
Con impugnatura in resina sintetica
A doppia spirale, con molla interna di recupero

Tipo con attacco a baionetta - Secondo norme DIN 7432

Gr. 225 - Impugnatura a serbatoio - Senza ghiera per il bloccaggio della spirale chiusa

Completo di:


- 3 inserti per viti ad intaglio ● 3,0x0,5 - 4,5x0,6 - 5,5x0,8 mm,
- 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» ⊕ PH 1 - PH 2

Gr. 290 - Con ghiera per il bloccaggio della spirale chiusa

Completo di:

- 2 inserti per viti ad intaglio ● 4,5x0,6 - 5,5x0,8 mm
- 1 inserto per viti a croce «PHILLIPS» ⊕ PH 1

Lunghezza totale aperto (senza inserto)	mm	225	290
Codice		A 1547 0225	A 1547 0290
A 1547	Cad. €		
Attacco inserti Ø	mm	5,5	5,5
Lunghezza totale chiuso (senza inserto)	mm	—	225

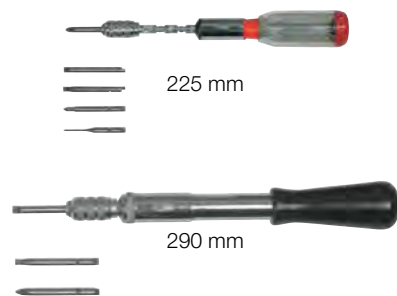

ABC TOOLS Giravite a cricchetto

Con nottolino a 3 posizioni, **per uso destro, sinistro, fisso**,

Con impugnatura regolabile in 2 posizioni: dritto e a pistola, per applicare una maggiore trasmissione di forza, in maniera più confortevole e con minor sforzo

Corpo in resina sintetica rivestito con gomma antiscivolo - Design ergonomico

Testa in acciaio al cromo-vanadio con cricchetto a dentatura fine

Rotazione dell'impugnatura da dritta a pistola tramite pulsante

Attacco esagonale ○ 1/4" (per inserti-bits) a tenuta magnetica

Con serbatoio estraibile portainseri completo di:

- 1 inserto per viti con intaglio ● A 1577/51 da 5,5x1,0 mm
- 2 inserti per viti a croce «PHILLIPS» ⊕ A 1577/61 PH1 - PH2
- 2 inserti per viti a croce «POZIDRIV» ⊕ A 1577/65 PZ1 - PZ2
- 1 inserto per viti con esagono ○ A 1577/81 da 5 mm
- 1 raccordo portainseri con attacco ○ 1/4" - ● 1/4"

Lunghezza totale (senza accessori) 170 mm

Codice A 1549 0000	A 1549	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---



Con pulsante per rotazione dell'impugnatura da dritta a pistola

Inserti per viti (Bits) → A 5 pag. 44

felo Rgonic

Impugnatura bicomponente ergonomica che si adatta perfettamente alla mano dell'utilizzatore, studiata e brevettata per un utilizzo preciso e confortevole

Corpo con snodo a 180° per interventi anche in spazi ristretti

Cricchetto a 60 denti - Attacco ○ 1/4" **a sganciamento rapido**

Lunghezza totale 183 mm



Codice A 1549 7000	A 1549/7	Cad. €	1
---------------------------	-----------------	--------	---



A sganciamento rapido

Assortimento composto da:

1 impugnatura **Rgonic** bicomponente ergonomica A 1549/7

1 inserto per viti ● 6,5x1,2 mm

4 inserti per viti ⊕ PH0 - PH1 - PH2 - PH3

3 inserti per viti ⊕ PZ1 - PZ2 - PZ3

4 inserti per viti ○ T15 - T20 - T25 - T30

5 chiavi a bussola esagonali attacco 1/4" con ○ da 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm

1 adattatore con attacco esagonale E 6,3 - attacco 1/4" - lunghezza 50 mm

1 raccordo magnetico per inserti con attacco esagonale E 6,3 - attacco 1/4" - lunghezza 150 mm

In cassetta di resina sintetica con profili in gomma antiurto e antiscivolo

Dimensioni LxPxh 230x130x55 mm - Peso 1 kg

Codice A 1549 7200	A 1549/72	Cad. €	1
---------------------------	------------------	--------	---



ABC TOOLS Giravite a percussione

In acciaio al cromo-vanadio - Con attacco ■ 1/2"

Reversibile tramite rotazione dell'impugnatura

Adatto per disserrare viti fortemente bloccate ove occorrono momenti torcenti non raggiungibili con i normali giraviti

Composto da:

1 impugnatura portautensili con attacco ■ 1/2"

1 bussola portainseri con attacco ○ 1/2" e attacco ○ 5/16" (A 1591/2 gr. 5)

3 inserti per viti con intaglio ● 8x1,6 - 10x1,6 - 12x2 mm (A 1578/5 gr. 8 - 10 - 12)

3 inserti per viti a croce «PHILLIPS» ⊕ - Punta DIN 2 - 3 - 4 (A 1578/7 gr. 2 - 3 - 4)

3 inserti per viti con esagono incassato ○ 5 - 6 - 8 mm (A 1578/17 gr. 5 - 6 e A 1578/18 gr. 8)

4 inserti per viti «TORX» ⊕ T30 - T40 - T45 - T50 (A 1578/21 gr. 30 - 40 - 45 - 50)

In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 195x45x45 mm

Codice A 1569 0000	A 1569	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---



■ 1/2"